


## 7.091

## 204 lättelelement av trä inkl. infästningar, beslag, tätningar

BSAB 96		Åtg	Mtrl	Tid	UE
AFG.51	Hakställning (2 mån) .....	1,15 m <sup>2</sup>	—	—	195:50
JVB.24	TRP 20-0,6 polyester 25 .....	1 m <sup>2</sup>	117:—	0,17	—
HSD.151	28x70 läkt c 600 .....	3 m	20:25	0,09	—
GSA	V204 lättelelement .....	1 m <sup>2</sup>	864:—	0,15	—
GSA	Frakt lättelelement V204 .....	1 m <sup>2</sup>	38:—	—	—
				<hr/>	
				1039:25	0,41 195:50



Materialkostnad .....	<b>1 039:25</b>
Arbetslön 0,41 tim à 192:— .....	<b>78:72</b>
Underentreprenader .....	<b>195:50</b>
Omkostnadspålägg 253% på arbetslön .....	<b>199:16</b>
Omkostnadspålägg 10% på UE .....	<b>19:55</b>

**Sektionskostnad** exkl moms..... kr/m<sup>2</sup> **1 532:18**


Vikt 33 kg/m<sup>2</sup>

Brandklass REI 15

U-värde 0,20

## 304 lättelelement av trä inkl. infästningar, beslag, tätningar

BSAB 96		Åtg	Mtrl	Tid	UE
GSA	B304 lättelelement L<6500 .....	1 m <sup>2</sup>	812:—	0,12	—
GSA	Frakt lättelelement B304 .....	1 m <sup>2</sup>	45:—	—	—
			857:—	0,12	—
	Materialkostnad .....				857:—
	Arbetslön 0,12 tim à 192:— .....				23:04
	Omkostnadspålägg 253% på arbetslön .....				58:29
	<b>Sektionskostnad</b> exkl moms..... kr/m <sup>2</sup>				<b>938:33</b>

Vikt 42 kg/m<sup>2</sup>


Brandklass REI 15

Ljudisoleringsklass [38-40dB] 35-37dB

Stegljudsklass [80-78dB\*] 84-82dB\*

## 404 lättelement av trä inkl. papptäckning, infästningar, beslag, tätningar

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
GSA	A404 lättelement.....	1007:—	0,10	—
GSA	Frakt lättelement A404.....	52:—	—	—
		1059:—	0,10	—
	Materialkostnad .....			1 059:—
	Arbetslön 0,10 tim à 192:— .....			19:20
	Omkostnadspålägg 253% på arbetslön .....			48:58
	<b>Sektionskostnad</b> exkl moms..... kr/m <sup>2</sup>			<b>1 126:78</b>

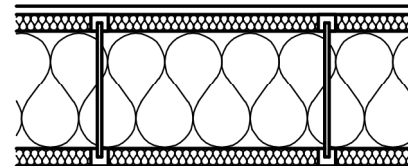

Vikt 37 kg/m<sup>2</sup>  
 Brandklass REI 15  
 U-värde 0,10